




Hướng dẫn sử dụng máy hút mùi âm bàn MODEL: KF-AT900

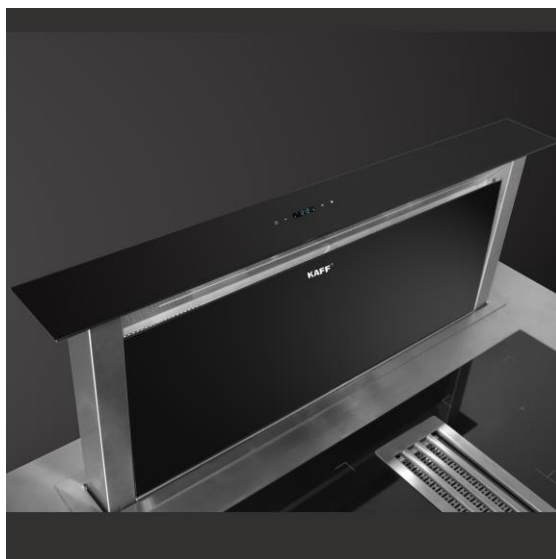

LƯU Ý: Hướng dẫn sử dụng này chứa các thông tin quan trọng, bao gồm các hướng dẫn an toàn và vị trí lắp đặt, giúp quý khách tận dụng tối đa thiết bị của mình. Vui lòng lưu trữ hướng dẫn này ở nơi an toàn để quý khách có thể dễ dàng tham khảo sau này; hoặc người không quen với việc vận hành thiết bị có thể tham khảo được.

LƯU Ý VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Lưu ý: Trước khi vứt bỏ thiết bị cũ, hãy tắt và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện. Cắt và làm cho phích cắm trở nên không sử dụng được. Cắt cáp ngay phía sau thiết bị để tránh sử dụng sai mục đích. Việc này phải được thực hiện bởi người có chuyên môn.

TUÂN THỦ CHỈ THỊ W.E.E.E.


Thiết bị này được dán nhãn tuân theo chỉ thị Châu Âu 2012/19/EC về Phế liệu Thiết bị điện và điện tử WEEE). Với việc đảm bảo sản phẩm này được xử lý đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người do việc xử lý phế liệu không phù hợp của sản phẩm này.

Ký hiệu  trên sản phẩm hoặc trên các tài liệu đi kèm sản phẩm chỉ ra rằng thiết bị này không được xử lý như rác thải sinh hoạt. Thay vào đó, thiết bị sẽ được chuyển đến điểm thu gom phù hợp để phục vụ cho việc tái chế thiết bị điện và điện tử. Việc thải bỏ phải được thực hiện theo các quy định về môi trường của địa phương đối với việc xử lý rác thải.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách xử lý, thu hồi và tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với cơ quan chức năng địa phương, dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt hoặc cửa hàng nơi mua sản phẩm.

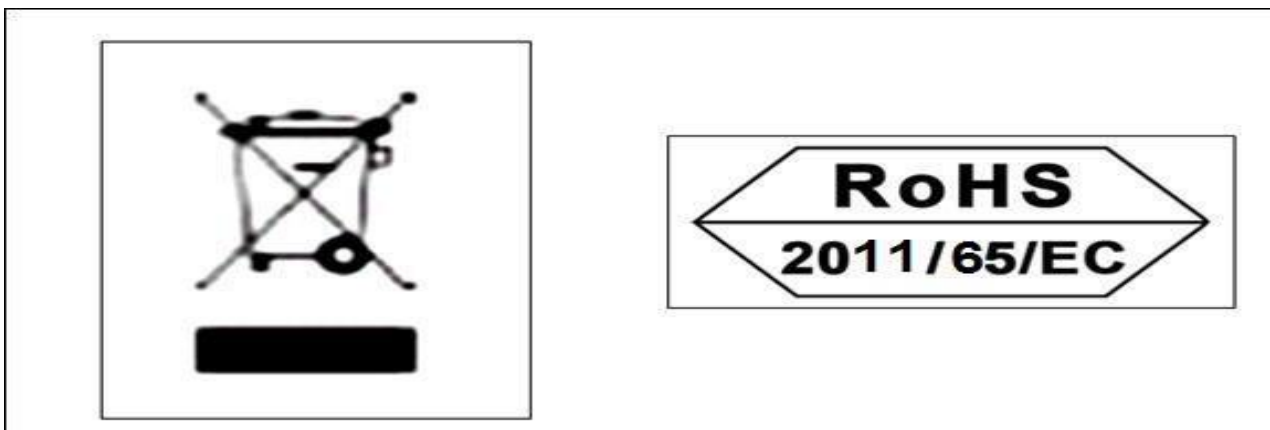

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

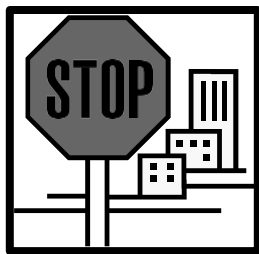


Sự an toàn của quý khách là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi. Hãy đảm bảo rằng quý khách đã đọc hướng dẫn này trước khi lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị. Nếu quý khách không nắm rõ thông tin nào trong hướng dẫn này, vui lòng liên hệ với Phòng Chăm sóc Khách hàng

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Mọi công việc lắp đặt phải được thực hiện bởi thợ điện có trình độ hoặc người có chuyên môn.

- Máy hút mùi phải được lắp đặt và tất cả các thông số đo lường phải tuân theo hướng dẫn lắp đặt.
- Nếu máy hút mùi được lắp đặt để sử dụng phía trên thiết bị dùng khí đốt thì việc cung cấp hệ thống thông gió phải tuân theo Luật An toàn khí đốt BS.6172, BS.5440 & BS.6891 (Khí tự nhiên) và BS.5482 (Khí hóa lỏng) 1994, Quy định về An toàn Khí đốt (Lắp đặt và Sử dụng), Quy định thi công do Bộ Môi trường ban hành, Quy định về Tiêu chuẩn thi công (Scotland) (Hợp nhất) do Bộ Phát triển Scotland ban hành.
- Việc thay đổi thông số kỹ thuật hoặc sửa chữa sản phẩm này là nguy hiểm. Không can thiệp vào thiết bị hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị dưới mọi hình thức.
- Khi lắp đặt các tủ treo tường liền kề, tủ không được nhô ra làm che bếp.
- Các cạnh của máy hút mùi rất sắc – hãy lưu ý điều này khi quý khách xử lý thiết bị của mình, đặc biệt là trong quá trình lắp đặt và vệ sinh. **KHÔNG VỆ SINH PHÍA SAU TẤM LỌC DẦU MỖ!**
- Nếu phòng sử dụng máy hút mùi có thiết bị đốt nhiên liệu như lò hơi cấp nhiệt trung tâm thì ống của nó phải là loại ống kín hoặc cân bằng.
- Nếu lắp các loại ống hoặc thiết bị khác, hãy đảm bảo lưu thông không khí trong phòng.
- Khi sử dụng máy hút mùi với chức năng hút ra ngoài, hãy đảm bảo rằng ống dẫn có khả năng chống cháy và không có chỗ uốn cong quá 90 độ vì sẽ làm giảm hiệu quả của máy hút mùi.
- Đảm bảo ống dẫn cho chức năng hút ra ngoài có cùng đường kính với lỗ thoát khí.
- Không để trẻ nhỏ sử dụng, nghịch hoặc sửa máy hút mùi. Trẻ lớn hơn và người bị suy nhược cơ thể cần được giám sát nếu họ sử dụng máy hút mùi.
- Máy hút mùi chỉ được sử dụng trong hộ gia đình
- Thận trọng khi vứt bỏ vật liệu đóng gói - trẻ em dễ bị thương tích bởi những vật liệu này.
- Dầu cặn có nguy cơ cháy cao hơn
- Luôn đặt nắp nồi, chảo khi nấu trên bếp ga.
- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với những hư hỏng phát sinh đối với máy hút mùi hoặc hỏa hoạn do không tuân thủ quy định an toàn phòng cháy chữa cháy có trong hướng dẫn này.
- Hãy nhớ rằng khi ở chế độ hút ra ngoài, máy hút mùi sẽ hút bỏ không khí ra khỏi phòng. Hãy đảm bảo các biện pháp thông gió phù hợp



- *Lưu ý: Máy hút mùi được thiết kế để loại bỏ mùi khi nấu ăn trong phòng và không tạo ra hơi nước.*
- *Cảnh báo - Luôn đảm bảo rằng máy hút mùi đã được ngắt điện trước khi thực hiện các công việc sửa chữa, thay thế trên máy hút mùi, bao gồm cả việc thay bóng đèn.*
- Không kết nối hệ thống ống dẫn của thiết bị này với hệ thống thông gió hiện có đang được sử dụng cho mục đích khác.
- Không lắp đặt phía trên bếp có bộ phận nướng đặt cao.




- Không được để chảo rán mà không có người quan sát trong quá trình sử dụng vì dầu mỡ quá nhiệt có thể bắt lửa.
- Chỉ nên sử dụng đèn trên thiết bị này khi máy hút mùi đang hoạt động. Không nên để đèn luôn luôn bật và sử dụng làm nguồn chiếu sáng.
 - Máy hút mùi không được tiếp xúc với nguồn nhiệt trực tiếp từ thiết bị nấu nướng bên dưới, ví dụ như ngọn lửa từ bếp ga hoặc nhiệt từ bếp điện khi không có chảo trên đó.
 - Không cố sử dụng máy hút mùi nếu máy bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Không sử dụng máy khi chưa lắp bộ lọc dầu mỡ hoặc nếu bộ lọc đọng quá nhiều dầu mỡ!
 - Không để lửa bốc dưới máy hút mùi

HÀ SẢN XUẤT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG TUÂN THỦ CÁC HƯỚNG DẪN ĐƯỢC ĐƯA RA TRONG ĐÂY VỀ VIỆC LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ VÀ SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI MỘT CÁCH PHÙ HỢP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY HÚT MÙI

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

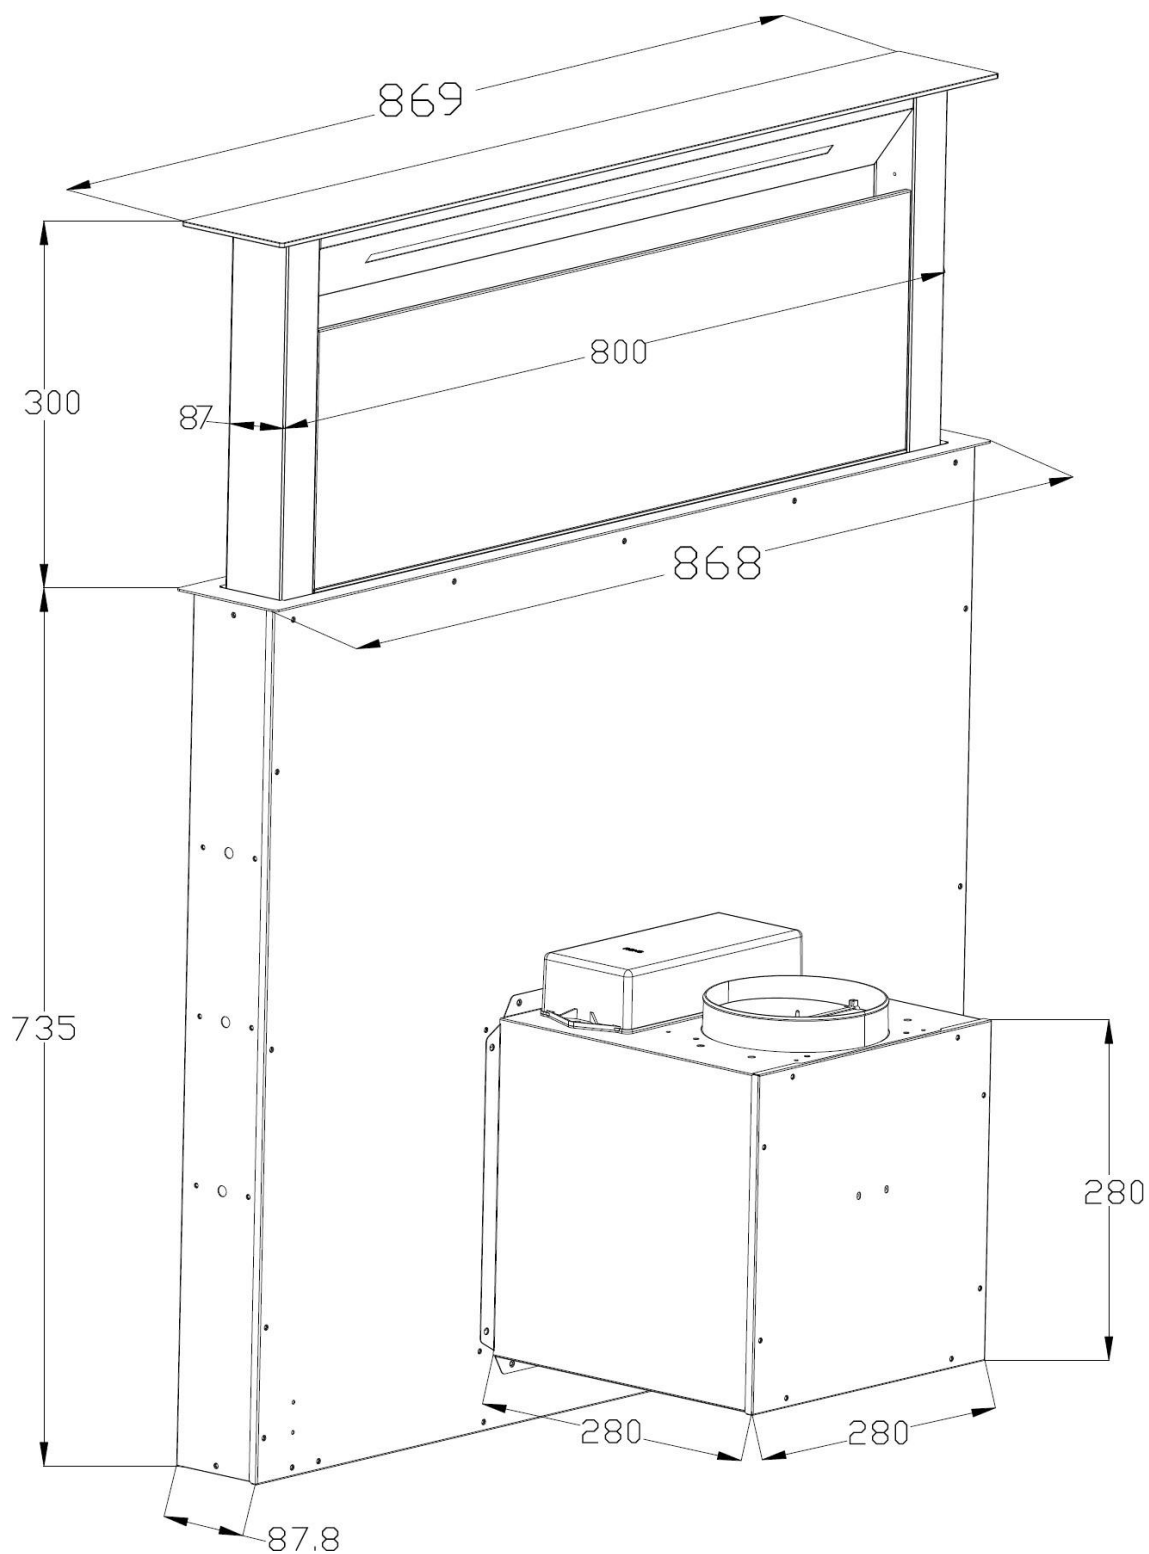

Máy hút mùi được trang bị:

- Điều khiển cảm ứng

- 3 mức tốc độ = Tăng tốc
- Hẹn giờ tắt
- Tự động trượt ra
- 2 x tấm lọc dầu mỡ bằng nhôm có thể vệ sinh được
- 1 x đèn LED
- Van gió một chiều
- **Công suất hút:** 1000 m³/giờ
- **Bổ sung tùy chọn:** 1 x cặp bộ lọc Carbon cho chế độ tuần hoàn

Hướng dẫn sử dụng máy hút mùi

- Đảm bảo rằng máy đã được lắp đặt bởi người có chuyên môn phù hợp, theo thông tin có trong hướng dẫn lắp đặt.
- Các phím trên bảng điều khiển thực hiện các chức năng riêng biệt.



Phím hẹn giờ



Phím điều chỉnh độ sáng đèn



Phím chỉnh tốc độ



Phím bật/tắt nguồn

- Tất cả các chức năng của máy hút mùi chỉ có thể sử dụng khi nắp máy được mở.



LƯU Ý QUAN TRỌNG: TỐT NHẤT LÀ NÊN BẬT MÁY HÚT MÙI MƯỜI PHÚT TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU NẤU ĂN, HOẶC ÍT NHẤT LÀ KHI BẮT ĐẦU NẤU ĂN.

Nên để máy hút mùi chạy trong mười phút sau khi nấu xong.
Điều chỉnh đèn

Hẹn giờ

- Có thể thiết lập bộ hẹn giờ đếm ngược cho máy hút mùi. Sau khi hết thời gian đã thiết lập, máy hút mùi sẽ tự động tắt.



- Khi kết thúc thời gian đếm ngược máy hút mùi sẽ ngừng hoạt động.

Tắt máy hút mùi




- Nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây để tắt máy hút mùi. Nắp máy sẽ đóng lại và tất cả các chức năng sẽ tắt.

Chức năng chống kẹt tay tự động:

- Trong trường hợp nắp máy đang đóng, nếu có vật cản, quá trình này sẽ dừng ngay lập tức và nắp máy sẽ chạy về hướng ngược lại cho đến khi mở hoàn toàn, sau đó nó sẽ đóng lại. Nếu không có vật cản, nắp máy sẽ đóng hoàn toàn. Nếu có vật cản, nắp máy sẽ mở lại, nhưng lần này, nó sẽ không đóng sau khi mở hoàn toàn, trừ khi có thao tác.

Hướng dẫn vệ sinh máy hút mùi

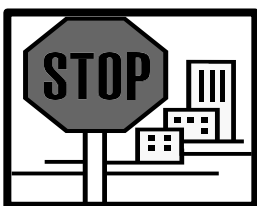

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trước khi vệ sinh, luôn đảm bảo rằng máy hút mùi đã được tắt bằng bộ ngắt điện đa cực đặt trên tường được nối dây.

Hướng dẫn vệ sinh

- Làm sạch các bộ phận bên ngoài của máy hút mùi bằng chất tẩy rửa nhẹ và khăn ẩm mới.
- Không sử dụng chất mài mòn, dung môi ăn mòn hoặc bàn chải.
- Không cho các vật nhọn vào lưới bảo vệ động cơ máy.
- Chỉ làm sạch bảng điều khiển và bộ lọc dầu mỡ bằng chất tẩy rửa dạng lỏng nhẹ và khăn ẩm mới.
- Nếu đang sử dụng thiết bị ở chế độ tuần hoàn, hãy thay bộ lọc carbon theo khoảng thời gian được khuyến nghị (tham khảo phần "Lắp bộ lọc carbon"). Dầu mỡ tích tụ có thể gây cháy nổ.
- Không được vệ sinh khu vực phía trên (các) bộ lọc dầu mỡ.
- **LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Nên thường xuyên sử dụng chất tẩy rửa thép không gỉ chất lượng tốt để duy trì độ sáng bóng và lớp sơn trên các vùng thép không gỉ của máy hút mùi.
- Quá trình này sẽ giúp để lại một lớp màng silicon chống nước để bảo vệ bề mặt thép không gỉ và giữ chúng ở tình trạng tốt trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm.

Bộ lọc dầu mỡ


- Máy hút mùi có các tấm lọc dầu mỡ giúp hấp thụ các hạt dầu mỡ để bảo vệ nhà bếp và đồ nội thất khỏi cặn dầu mỡ.
- Những tấm lọc bằng nhôm này có thể trở nên dễ cháy nếu chúng tích tụ nhiều cặn dầu mỡ.
- Để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn, các tấm lọc phải được vệ sinh thường xuyên. Tùy theo tần suất sử dụng, việc này nên được thực hiện 10-15 ngày một lần hoặc ít nhất mỗi tháng một lần, dùng nước nóng và chất tẩy rửa thông thường để vệ sinh.
- **Không rửa tấm lọc dầu mỡ bằng máy rửa chén.**

Hướng dẫn bảo trì

Hướng dẫn tháo và vệ sinh tấm lọc dầu mỡ



- Nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây để mở nắp máy và cho phép tiếp cận các tấm lọc dầu mỡ.
- Tháo các tấm lọc dầu mỡ bằng cách kéo chốt xuống và kéo chúng ra khỏi máy hút mùi.




- Ngâm tấm lọc dầu mỡ trong nước nóng và nước rửa chén ít nhất 3 phút. Sau đó dùng bàn chải mềm để loại bỏ các vết dầu mỡ tích tụ trên đó.
- Rửa sạch các tấm lọc dầu mỡ bằng nước nóng.
- Lặp lại quá trình này nếu thấy cần thiết.





- Lắp lại các tấm lọc dầu mỡ sau khi chúng khô và nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây để đóng nắp máy.
- **LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Để các tấm lọc dầu mỡ khô hoàn toàn trước khi lắp lại chúng vào máy hút mùi.

Hướng dẫn thay bóng đèn

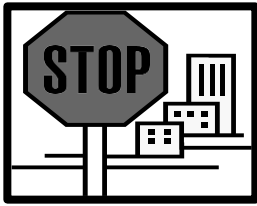

LƯU Ý QUAN TRỌNG: TRƯỚC KHI THAY BÓNG ĐÈN, PHẢI NGẮT ĐIỆN MÁY HÚT MÙI.

- Đảm bảo rằng đèn đã nguội trước khi chạm tay vào.

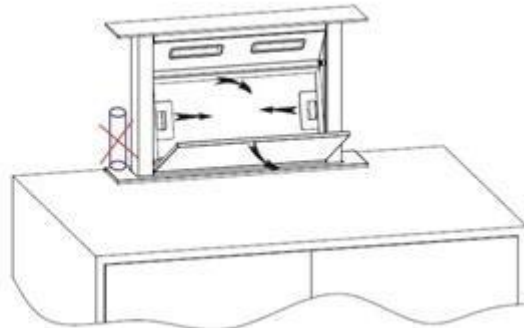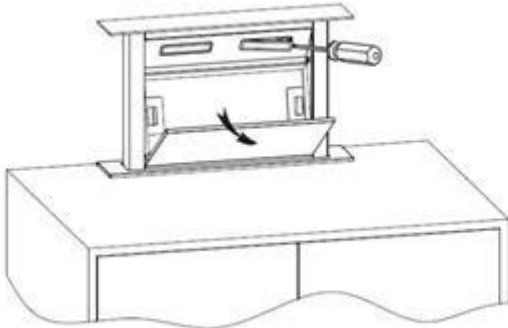


- Mở nắp máy hút mùi, chèn khe hở bằng tuốc nơ vít nhỏ kiểu “-” và bẩy đèn lên (xem hình bên trái). Hãy nhớ tắt thiết bị và rút phích cắm trước tiên.
- **LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Bóng đèn bị hỏng cần được thay thế ngay lập tức.
- Nếu bóng đèn hoặc các bóng đèn vẫn không hoạt động, hãy đảm bảo rằng đèn được lắp đúng cách vào thùng máy trước khi gọi hỗ trợ kỹ thuật.



- Lắp lại tấm lọc dầu mỡ và kết nối lại máy hút mùi với nguồn điện để đóng nắp máy.

Hướng dẫn lắp đặt bộ lọc carbon

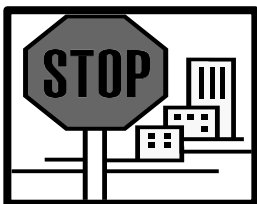


Nếu thiết bị được sử dụng ở chế độ tuần hoàn thì cần phải lắp bộ lọc carbon. Điều này sẽ giúp hấp thụ mùi hôi do nấu ăn gây ra.


LƯU Ý QUAN TRỌNG: TRƯỚC KHI LẮP HOẶC THÁO BỘ LỌC CACBON, PHẢI ĐẢM BẢO RẰNG ĐÃ NGẮT ĐIỆN MÁY HÚT MÙI.



1) Trước tiên hãy mở nắp máy và tháo các tấm lọc dầu mỡ (như mô tả trước đó). Khi nắp máy mở, hãy ngắt điện máy hút mùi. Nắp sẽ giữ nguyên trạng thái mở.

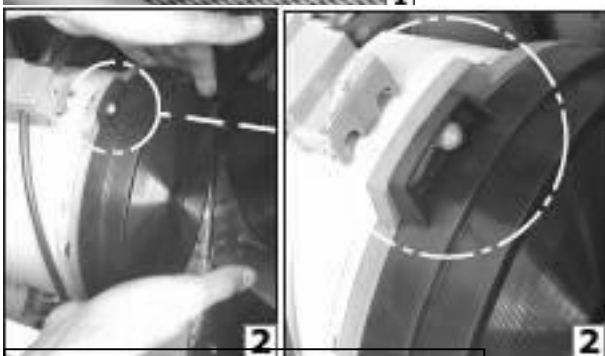


2) Lắp bộ lọc carbon vào các chốt nằm ở cuối động cơ máy.

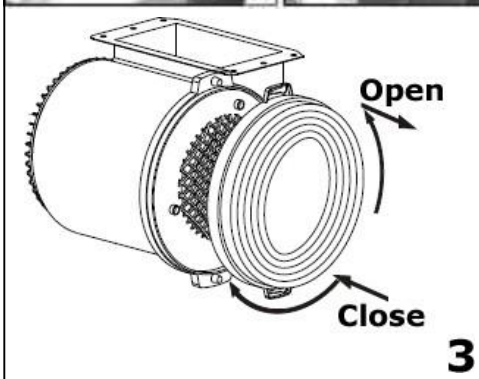




3) Xoay bộ lọc cacbon ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nó được khớp.

- Lắp lại quá trình này cho bộ lọc carbon thứ hai. Cần đặt bộ lọc carbon ở hai đầu của động cơ.
- Lắp lại tấm lọc dầu mỡ và kết nối lại máy hút mùi với nguồn điện để đóng nắp máy.
- Bộ lọc carbon nên được thay thế 3 - 6 tháng một lần hoặc khi có dấu hiệu hư hỏng.

Hướng dẫn lắp đặt

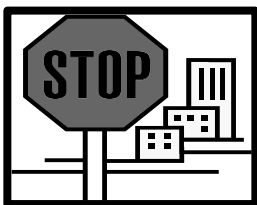

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trước khi lắp đặt và sử dụng, hãy đọc tất cả hướng dẫn và đảm bảo rằng điện áp (V) và tần số (Hz) ghi trên nhãn thông số giống với điện áp và tần số trong nhà. Nhãn định mức có thể được tìm thấy phía sau bộ lọc dầu mỡ.

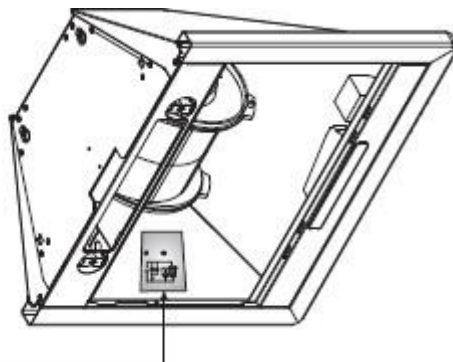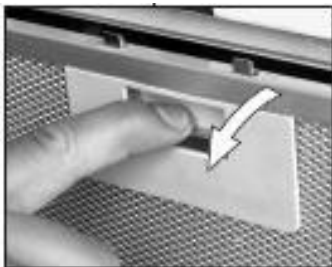

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm trong trường hợp người lắp đặt không tuân thủ các quy định phòng ngừa tai nạn cần thiết cho việc sử dụng thông thường và vận hành thường xuyên của hệ thống điện.

Đấu nối điện

MÁY HÚT MÙI ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ LẮP ĐẶT Ở VỊ TRÍ PHÙ HỢP VÀ CỐ ĐỊNH.

- Cấp nguồn của máy hút mùi phải được lắp hướng về nguồn truyền, sử dụng bộ ngắt điện đa cực có khoảng cách tiếp xúc ít nhất là 3 mm. **Cầu chì phải được định mức 3 amp.**



CẢNH BÁO: THIẾT BỊ NÀY PHẢI ĐƯỢC NỐI ĐẤT.


Chỉ nên được đấu nối bởi người có chuyên môn, sử dụng hệ thống dây điện cố định thông qua hộp nối điện có bộ ngắt hai cực có cầu chì. **(CHỈ Ở VƯƠNG QUỐC ANH).**



Chúng tôi khuyến nghị nên đấu nối thiết bị bởi thợ điện có chuyên môn, có chứng nhận N.I.C.E.I.C. và tuân thủ quy định I.E.E. và các quy định của địa phương. Các dây dẫn điện được tô màu theo luật của Vương quốc Anh như sau:

Xanh lam = Trung tính, Nâu = Pha, Xanh lục/Vàng = Nối đất
Nếu chỉ tìm thấy hai dây trong dây dẫn chính (xanh lam và nâu) thì cả hai dây này đều không được đấu nối với đầu nối đất.

- Màu của dây trong dây dẫn điện của thiết bị có thể không tương ứng với các đánh dấu màu xác định các cực trong hộp nối điện, vui lòng thực hiện như sau:

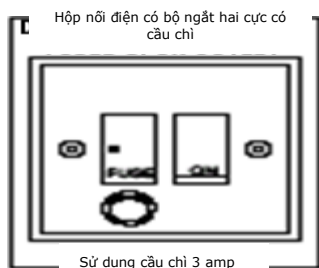

- Dây màu xanh lam phải được kết nối với cực được đánh dấu "N" (trung tính) hoặc có màu đen.
- Dây màu nâu phải được kết nối với cực được đánh dấu "L" (Pha) hoặc có màu đỏ.

Lưu ý trước khi tiến hành lắp đặt

- Kiểm tra xem sản phẩm đã mua có kích thước phù hợp với khu vực lắp đặt đã chọn hay không. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem có ổ cắm điện nào có thể tiếp cận được sau khi lắp máy hút mùi hay không. Nếu sản phẩm được sử dụng ở chế độ hút ra ngoài thì cũng cần có không gian để nối ống dẫn với bên ngoài.
 - Thực hiện tất cả các công trình cần thiết trước khi lắp đặt máy hút mùi.
 - Đảm bảo rằng tất cả các kết nối điện được thực hiện bởi người có chuyên môn phù hợp.
 - Trước khi bắt đầu lắp đặt máy hút mùi, phải tháo bộ lọc dầu mỡ ra.
 - Kiểm tra bên trong sản phẩm và đảm bảo rằng đã bỏ hết các bao bì vận chuyển hoặc các vật dụng khác, chẳng hạn như gói ốc vít, giấy bảo hành, v.v ra ngoài. Những thứ này phải được bỏ ra và giữ lại để sử dụng sau này.
 - Nếu có thể, hãy ngắt kết nối điện và di chuyển bếp liên lò hoặc bếp âm tủ ra khỏi vị trí của chúng để có thể tiếp cận phần tường và trần phía sau dễ dàng hơn. Nếu không thể thực hiện được thì nên phủ một tấm phủ bảo vệ dày lên mặt bếp hoặc bếp nấu. Điều này sẽ giúp bảo vệ các bề mặt này khỏi bị hư hại và các mảnh vụn văng vào.
 - Chọn vị trí bằng phẳng để lắp đặt máy hút mùi. Phủ bề mặt của vị trí đó bằng tấm phủ bảo vệ và đặt tất cả các bộ phận và phụ kiện của máy hút mùi lên đó.
- Ngoài ra, hãy kiểm tra xem có ổ cắm điện nào có thể tiếp cận được sau khi lắp máy hút mùi. Nếu định sử dụng thiết bị ở chế độ hút ra ngoài, phải đảm bảo có đủ không gian để kết nối thiết bị xả khí với bên ngoài.

- Các tắc kê được cung cấp để cố định máy hút mùi vào hầu hết các loại tường và trần nhà. Tuy nhiên, kỹ thuật viên có chuyên môn

phải xem xét sự phù hợp của vật liệu với loại tường và trần nhà. Tường và trần phải đủ chắc chắn để chịu được trọng lượng của máy hút mùi.

- Không lát gạch, trát vữa hoặc trát silicone để cố định thiết bị này lên tường. Thiết bị này được thiết kế chỉ để gắn trên bề mặt thông thường.

Chọn chế độ hút ra ngoài hay chế độ tuần hoàn?



LƯU Ý QUAN TRỌNG: TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT MÁY HÚT MÙI, NGƯỜI SỬ DỤNG SẼ PHẢI QUYẾT ĐỊNH XEM NÊN SỬ DỤNG NÓ Ở CHẾ ĐỘ HÚT RA NGOÀI HAY CHẾ ĐỘ TUẦN HOÀN.

Đây là sự khác biệt giữa chế độ hút ra ngoài và chế độ tuần hoàn?

Ở chế độ hút ra ngoài, mùi hôi sẽ được đưa ra khỏi phòng thông qua ống dẫn bên ngoài.

Ở chế độ tuần hoàn, mùi hôi được đưa qua (các) bộ lọc dầu mỡ và đi qua bộ lọc than hoạt tính để lọc. Các khí này sau đó quay trở lại nhà bếp thông qua một lỗ trên máy hút mùi.

Để có hiệu suất tối ưu, chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng máy hút mùi ở chế độ hút ra ngoài và kết nối với ống dẫn bên ngoài.

Nếu sống trong một căn phòng nhỏ hoặc nơi đặt máy hút mùi cách quá xa bức tường bên ngoài thì chế độ này có thể không thực hiện được. Giải pháp thay thế duy nhất là phải sử dụng chế độ tuần hoàn.

Bộ lọc than hoạt tính có cần thiết không?

Tất cả các máy hút mùi đều được trang bị bộ lọc dầu mỡ nhưng nếu đang sử dụng máy hút mùi ở chế độ tuần hoàn thì phải lắp thêm bộ lọc than hoạt tính cùng bộ lọc dầu mỡ


Hướng dẫn lắp đặt máy hút

Chúng tôi khuyến nghị nên có ít nhất hai người để lắp đặt máy hút mùi này




Xin lưu ý rằng kiểu dáng của máy hút mùi thể hiện trong hình vẽ ở các trang sau đôi khi khác với kiểu dáng của máy BED900BGL. Tuy nhiên phương pháp lắp đặt là giống và PHẢI tuân theo.


LƯU Ý QUAN TRỌNG: MÁY HÚT MÙI PHẢI ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI NGUỒN ĐIỆN SAU KHI HOÀN TẤT PHẦN CÒN LẠI CỦA QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT.

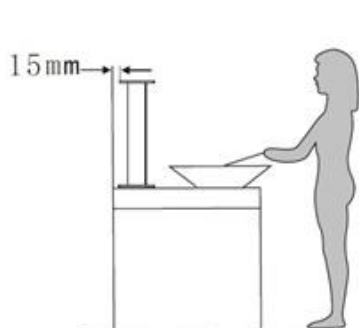


Pic 1

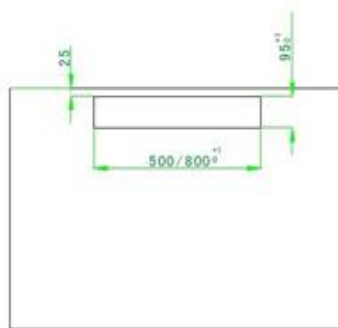

Pic 2

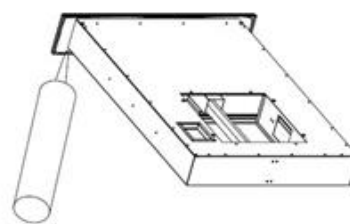

Pic 3

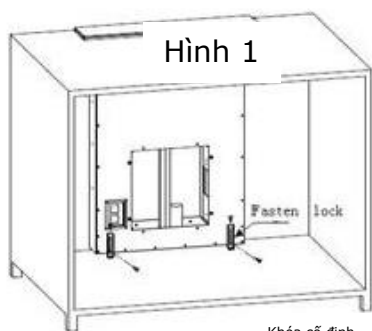


Pic 4

Khóa cố định




Pic 5

Thùng máy

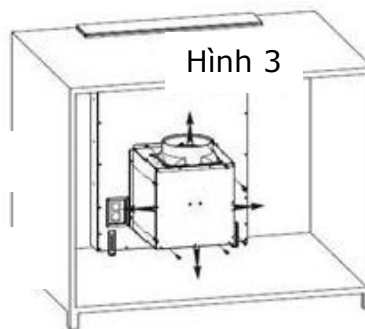

Pic 6

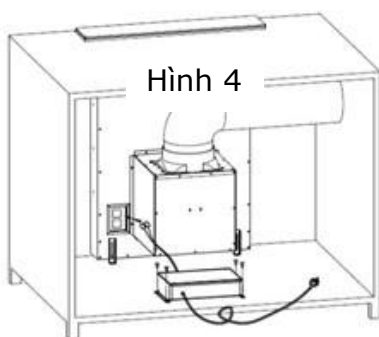

Hình 7

Hình 5

Hình 6

- 1) Máy hút mùi nên được đặt cách tường ít nhất 15 mm. (Xem Hình 1).
- 2) Trét chất gắn thủy tinh vừa phải lên mép đáy máy (Xem hình 3) và đặt máy hút mùi vào khe của tủ. (Xem hình 2) Sử dụng 4 vít ST4*8 và vít ST4*14 và khóa cố định để cố định máy hút mùi. (Xem ảnh 4).
- 3) Cố định đường thoát khí vào vỏ máy bằng 4 vít ST4*8. (Xem hình 5)
- 4) Kết nối thùng máy và bộ phận hút mùi bằng 8 chiếc vít M10 * 10, người dùng có thể chọn hướng thoát khí lên, xuống, trái, phải theo không gian của tủ. (Xem hình 6).
- 5) Cố định đường ống lên đường thoát khí và sử dụng 4 vít ST4 * 14 để cố định hộp PCB, kết nối nguồn điện và hoàn tất quá trình lắp đặt. (Xem hình 7).

Hướng dẫn xử lý sự cố

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu máy hút mùi không hoạt động bình thường, trước khi liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng, vui lòng tham khảo nội dung bên dưới.

- **Máy hút mùi không khởi động được.**
- Kiểm tra xem máy hút mùi đã được kết nối với nguồn điện chưa
- Kiểm tra xem bộ điều chỉnh tốc độ quạt đã được đặt chính xác chưa.
- **Máy hút mùi hoạt động không hiệu quả.**
- Tốc độ quạt không được chỉnh đủ mạnh.
- Bộ lọc dầu mỡ bị bẩn và cần làm sạch.
- Nhà bếp không đủ thông thoáng.
- Nếu máy hút mùi được thiết lập ở chế độ tuần hoàn, hãy kiểm tra xem bộ lọc carbon có cần phải thay thế không.
- Nếu máy hút mùi được thiết lập ở chế độ hút ra ngoài, hãy kiểm tra xem ống dẫn và đường thoát khí có bị tắc không.
- Máy hút mùi bị tắt trong khi đang chạy.
- Bộ ngắt bảo vệ được kích hoạt
- Tắt bếp rồi đợi bộ ngắt bảo vệ thiết lập lại.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu lắp máy hút mùi quá thấp, bộ ngắt bảo vệ sẽ thường xuyên được kích hoạt. Máy hút mùi có thể bị hỏng nếu bộ ngắt bảo vệ kích hoạt thường xuyên.